

NETUNO

CATÁLOGO

DE GERADORES NÁUTICOS

Descritivo completo

Entenda como funciona a nossa revisão!

Para os geradores **NT 3.9 e 6.1:**

Faça a primeira revisão após **35h de uso** do gerador, ou então, **após 6 meses da entrega**.

Para as revisões posteriores, faça após **100h** de uso do gerador, ou então, **após 6 meses da revisão anterior** (o que ocorrer primeiro).

Para **todos os demais** geradores:

Faça a primeira revisão após **50h de uso** do gerador, ou então, **após 6 meses da entrega**.

Para as revisões posteriores, faça após **200h** de uso do gerador, ou então, **após 6 meses da revisão anterior** (o que ocorrer primeiro).



Na dúvida?

Consulte o adesivo contendo as informações de revisão na frente do seu gerador, ao lado do painel!

NETUNO

Informações Gerais

Potência	2,7 kVA
Rotação nominal	3600 RPM
Ruído (5 metros)	74 DB
Corrente nominal	120-240V 20-10A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	115 Kg
Tamanho (CxLxA)	65x44x48 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	8 Coxins (4 em 45° e 4 em 90°)



NT 3.9

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Informações do motor

Modelo	Buffalo
Tipo	4 tempos
Potência máxima	7 HP
N° de cilindros	1
Cabeçote e bloco	Alumínio
Combustível	Diesel
Consumo médio	1,25 L/h
Refrigeração	Híbrido (água e ar)
Sistema de lubrificação	Forçada com trocador de óleo
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	1,3 L

Informações Gerais

Potência	5,2 kVA
Rotação nominal	3600 RPM
Ruído (5 metros)	74 DB
Corrente nominal	120-240V 40-20A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	132 Kg
Tamanho (CxLxA)	75x52x57 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	8 Coxins (4 em 45° e 4 em 90°)



NT 6.1

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Informações do motor

Modelo	Buffalo
Tipo	4 tempos
Potência máxima	13 HP
N° de cilindros	1
Cabeçote e bloco	Alumínio
Combustível	Diesel
Consumo médio	1,7 L/h
Refrigeração	Híbrido (água e ar)
Sistema de lubrificação	Forçada com trocador de óleo
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	1,7 L



Informações Gerais

Potência	6 kVA
Rotação nominal	3600 RPM
Ruído (5 metros)	59 DB
Corrente nominal	120-240V 50-25A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	182 Kg
Tamanho (CxLxA)	79x48x58 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	8 Coxins (4 em 45° e 4 em 90°)



NT 6.3

Sistemas de segurança

- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	13,9 HP
N° de cilindros	2
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	2,2 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	2,5 L

Informações Gerais

Potência	9 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	67 DB
Corrente nominal	240V 37,5A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	282 Kg
Tamanho (CxLxA)	94x62x68 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	8 Coxins (4 em 45° e 4 em 90°)



NT 8.5

Sistemas de segurança

- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	20 HP
N° de cilindros	3
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	3,2 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	6,7 L

NETUNO

Informações Gerais

Potência	9,5 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	67 DB
Corrente nominal	240V 40A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	321 Kg
Tamanho (CxLxA)	106x57x70 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 10.5

Sistemas de segurança

- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Buffalo
Tipo	4 tempos
Potência máxima	17 HP
N° de cilindros	3
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	3 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	6,5 L

Informações Gerais

Potência	12 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 50A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	325 Kg
Tamanho (CxLxA)	105x57x70 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	8 Coxins (4 em 45° e 4 em 90°)



NT 12.5

Sistemas de segurança

- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	26,6 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	3,5 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	7,4 L



NETUNO

Informações Gerais

Potência	16 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 66A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	387 Kg
Tamanho (CxLxA)	136x60x83 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 16

Sistemas de segurança


- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	26,6 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	5 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	7,4 L

Informações Gerais

Potência	20 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 83A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	399 Kg
Tamanho (CxLxA)	138x59x72 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°

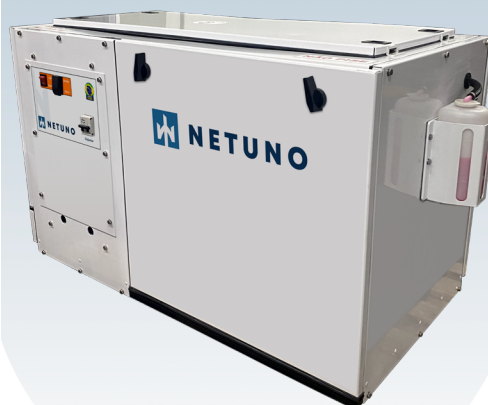

NT 20

Sistemas de segurança

- Alta temp. de saída do escape
- Sobrecarga
- Defeito no alternador
- Baixa pressão do óleo
- Painel digital
- Alta tensão
- Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	32,9 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	5 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	7,4 L



NETUNO

Informações Gerais

Potência	25 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 104A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	489 Kg
Tamanho (CxLxA)	145x61x90 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 25

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Painel digital

Alta tensão

Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	49,5 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	7,4 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	10,5 L

Informações Gerais

Potência	30 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 125A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	521 Kg
Tamanho (CxLxA)	148x61x90 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 30

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Painel digital

Alta tensão

Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	49,5 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	7,4 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	10,5 L



NETUNO

Informações Gerais

Potência	35 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 145A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	543 Kg
Tamanho (CxLxA)	148x61x90 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 35

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Painel digital

Alta tensão

Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	61,6 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	9,8 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	10,5 L

Informações Gerais

Potência	50 kVA
Rotação nominal	1800 RPM
Ruído (5 metros)	64 DB
Corrente nominal	240V 208A
Bomba de água salgada	20 (L/m)
Bateria	12V
Frequência	60Hz
Peso	580 Kg
Tamanho (CxLxA)	154x62x92 cm
Material da Caixa	Alumínio
Isolamento Acústico	SUPERLON 20mm
Antivibração	6 Coxins em 45°



NT 50

Sistemas de segurança

Alta temp. de saída do escape

Sobrecarga

Defeito no alternador

Baixa pressão do óleo

Painel digital

Alta tensão

Baixa tensão

Informações do motor

Modelo	Yanmar
Tipo	4 tempos
Potência máxima	82,8 HP
N° de cilindros	4
Cabeçote e bloco	Ferro fundido
Combustível	Diesel
Consumo médio	11 L/h
Refrigeração	Água
Sistema de lubrificação	Forçada
Partida	Elétrica
Capacidade do reservatório de óleo	14 L



Referência para o consumo de energia

Equipamento		Potência
Ar condicionado + bomba	6 mil BTUs	1200W / 5,2 AH
	9 mil BTUs	1550W / 6,7 AH
	12 mil BTUs	1800W / 7,8 AH
	16 mil BTUs	2100W / 9,1 AH
Carregador	20 AH	700W / 3,0 AH
	50 AH	1000W / 4,3 AH
	100 AH	1700W / 7,4 AH
Churrasqueira		2600W / 11,3 AH
Fogão de resistência (por boca)		1100W / 4,8 AH
Fogão de indução (por boca)		1000W / 4,3 AH
Boiler	27L	800W / 3,5 AH
	40L	1300W / 5,7 AH
	50/60L	1500W / 6,5 AH
Cafeteira		1500W / 6,5 AH
TV	20 Pol.	200W / 0,8 AH
	27 Pol.	220W / 0,9 AH
	32 Pol.	250W / 1,1 AH
Frigobar 80L		800W / 3,5 AH
Microondas		1100W / 4,8 AH

NETUNO

	NT 3.9	NT 6.1	NT 6.3	NT 8.5	NT 10.5
Potência	2,7 kVA	5,2 kVA	6 kVA	9 kVA	9,5 kVA
Rotação nominal	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM	1800 RPM	1800 RPM
Ruído (à 5 metros)	74 DB	74 DB	59 DB	67 DB	67 DB
Corrente nominal	120-240 V 20-10 AH	120-240 V 40-20 AH	120-240 V 50-25 AH	240 V 37,5 AH	240 V 40 AH
Bomba de água salgada	20 L/min				
Medidas (C x L x A)	65x 44 x 48cm	75 x 52 x 57cm	79 x 48 x 58cm	94 x 62 x 68cm	106 x 57 x 70cm
Peso	115kg	132kg	182kg	282kg	321kg
Tipo de motor	4 tempos				
Potência máxima do motor	7 HP	13 HP	13,9 HP	20 HP	17 HP
Nº de cilindros	1	1	2	3	3
Cabeçote e cilindro do motor	Alumínio			Ferro fundido	
Combustível	Diesel				
Consumo médio de combustível	1,25 L/h	1,7 L/h	2,2 L/h	3,2 L/h	3,0 L/h
Refrigeração	Híbrida (água e ar)			Água	
Sistema de lubrificação	Forçada com radiador de óleo			Forçada	
Capacidade do reservatório de óleo	1,3 L	1,7 L	2,5 L	6,7 L	6,5 L
Partida	Elétrica				
Sistemas de segurança	Sobrecarga; Defeito no alternador; Baixa pressão de óleo; Alta temperatura da saída de escape; Temperatura do motor; Alteração na voltagem e na frequência			Sobrecarga; Defeito no alternador; Baixa pressão de óleo; Alta temperatura da saída de escape; Temperatura do motor; Alteração na voltagem e na frequência	



NETUNO

NT 12.5	NT 16	NT 18	NT 20	NT 25	NT 30	NT 35	NT 50
12 kVA	16 kVA	17 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	35 kVA	50 kVA
1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
64 DB	64 DB	67 DB	64 DB	64 DB	64 DB	64 DB	64 DB
240 V 50 AH	240 V 66 AH	240 V 70 AH	240 V 83 AH	240 V 104 AH	240 V 125 AH	240 V 145 AH	240 V 208 AH
20 L/min							
105 x 57 x 70cm	136 x 60 x 83cm	124 x 57 x 70cm	138 x 59 x 72cm	145 x 61 x 90cm	148 x 61 x 90cm	148 x 61 x 90cm	154 x 62 x 92cm
325kg	387kg	450kg	399kg	489kg	521kg	543kg	580kg
4 tempos							
26,6 HP	26,6 HP	27 HP	32,9 HP	49,5 HP	49,5 HP	61,6 HP	82,8 HP
4							
Ferro fundido							
Diesel							
3,5 L/h	5 L/h	3 L/h	5,0 L/h	7,4 L/h	7,4 L/h	9,8 L/h	11 L/h
Água							
Forçada							
7,4 L	7,4 L	5,5 L	7,4 L	10,5 L	10,5 L	10,5 L	14 L
Elétrica							
Sobrecarga; Defeito no alternador; Baixa pressão de óleo; Alta temperatura da saída de escape; Temperatura do motor; Alteração na voltagem e na frequência							





NETUNO



(48) 9 8831 2096



netunogeradores.com.br



contato@netunogeradores.com.br



@netunogeradores



netunogeradores



netunogeradores

R. Domingo Jalmeno da Costa, 152,
Fazenda Santo Antônio - São José/SC